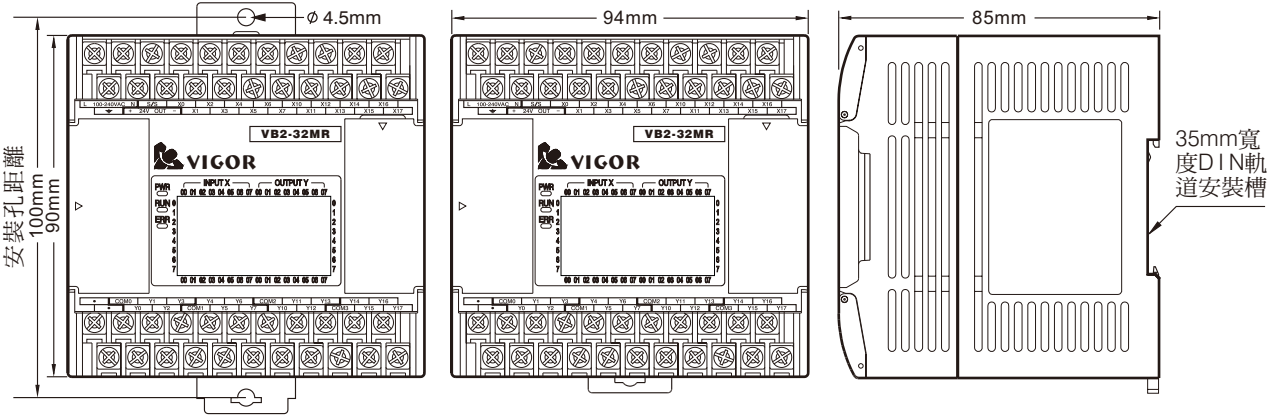項　　目	VB2-32MR-A/D	VB2-32MT-A/D	VB2-32MP-A/D
程式容量	16K Steps Flash ROM		
DC24V輸入	8點10KHz多功能輸入+8點10mS		
DO輸出	16點2A繼電器	2點7KHz + 14點0.5A NPN電晶體	2點7KHz + 14點0.5A PNP電晶體
通訊界面	RS-232C，可連接電腦，人機界面		
擴充機能	可擴充16個特殊模組		
電源供給	A：AC100 ～ 240V -15%/+10%(AC85 ～ 264V) D：DC24V -15%/+20%(DC20.4 ～ 28.8V)		
外部接線方式	7.62mm固定式日規端子台